

# QuattroPod Android ユーザーガイド

Android デバイスをスクリーンまたはプロジェクターに表示する方法は2つあります。  
USB ケーブルとトランスミッターを使うかアプリを使用したワイヤレス接続です。

## I. USB ケーブルとトランスミッターを使う


USB ケーブルとトランスミッター方式を選択するときは、デバイスは USB デバッグを有効にする必要があります。その後、トランスミッターを接続してボタンを押します。  
USB デバッグを有効にするは、Android デバイス毎に1回必要に成ります。

### <USB デバッグを有効にする>

Android デバイスで USB デバッグを有効にするには、次の手順に従ってください。


#### 1. 開発者モードを有効にする

- 設定を開きます。「タブレットについて」或いは「システム」を選択してから、「ソフトウェア情報」か「端末情報」を表示します。

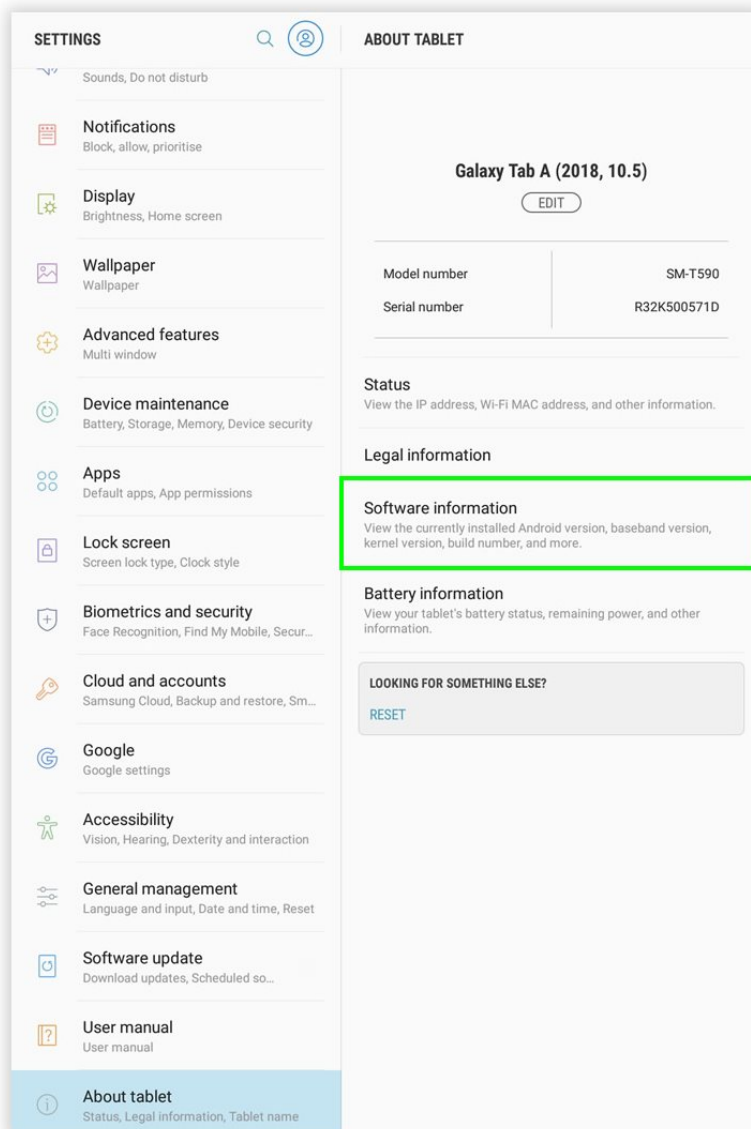


ソフトウェア情報（端末情報）を表示して次の操作を行います。

- 連続して7回ビルド番号をタップします。7回目以降は、メニューオプション[開発者向けオプション]が[設定]のカテゴリとして表示されます。

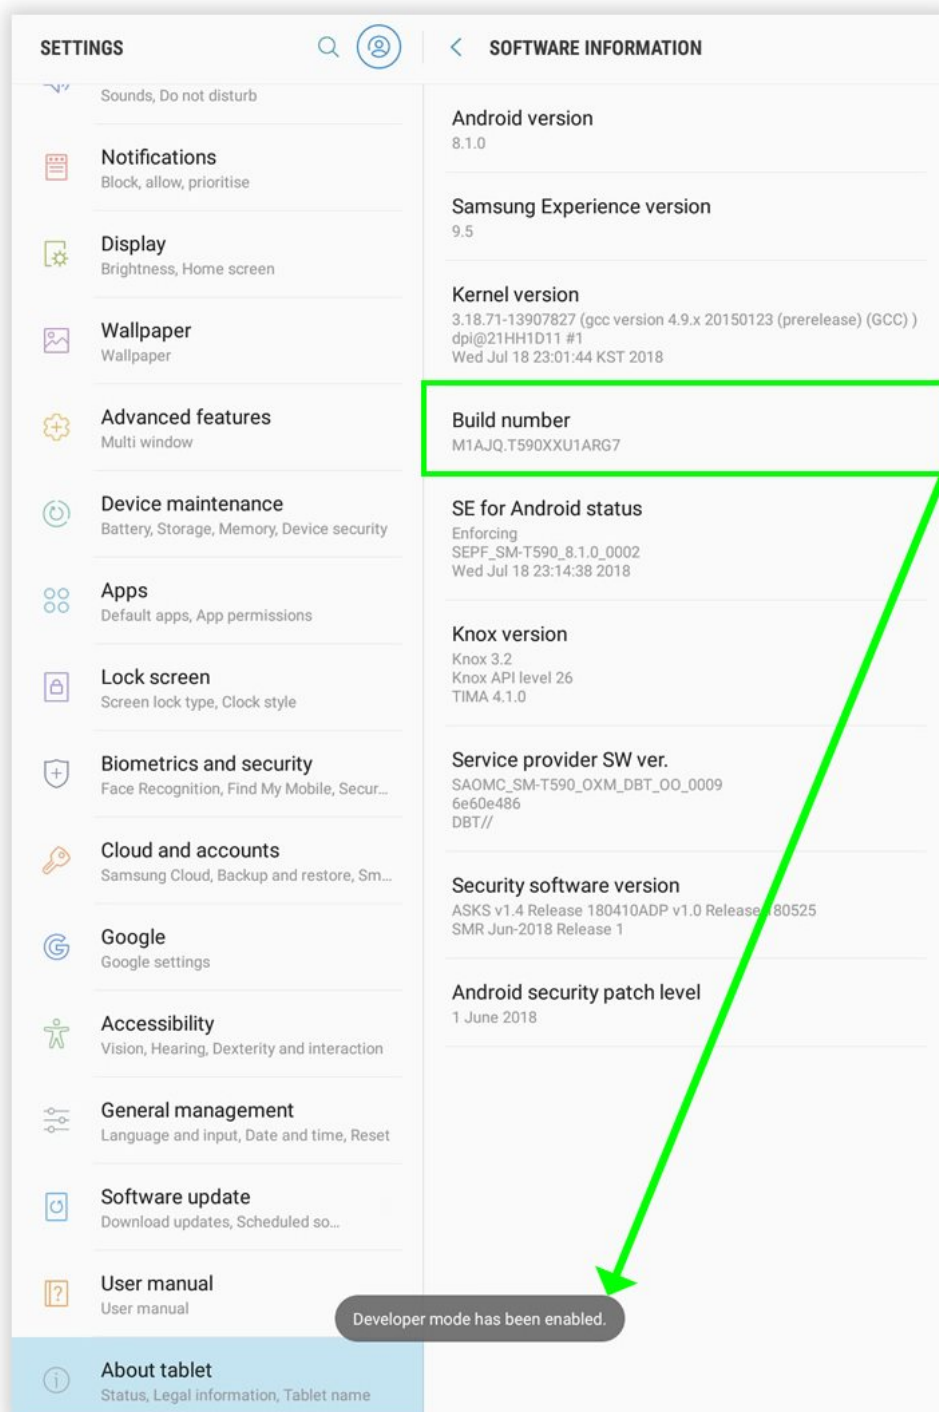

- [開発者向けオプション]の下の[USB デバッグ]メニューオプションまでスクロールし、有効にするには[オン]にスライドします。

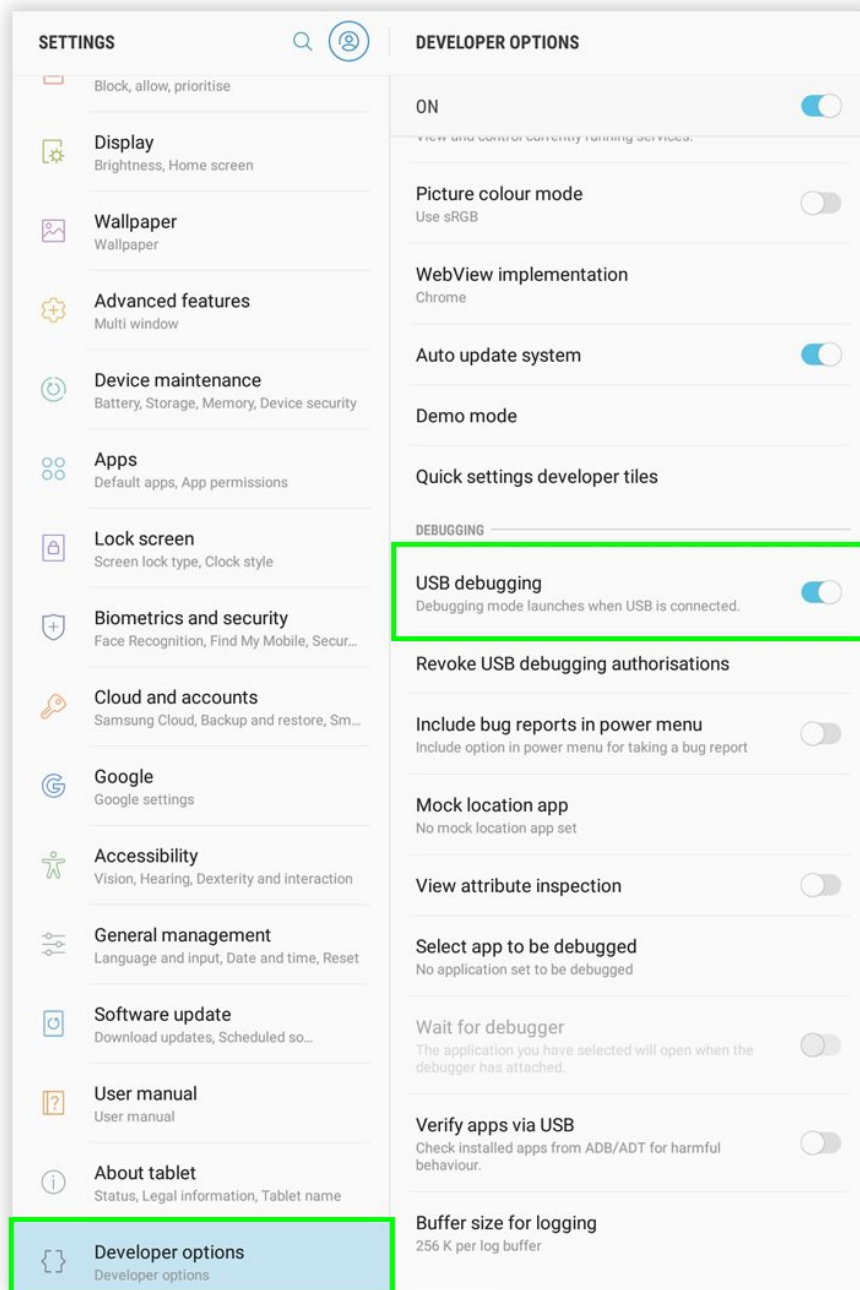

## 開発者向けオプション - USB デバッグ

- OK を押して確定します。

### Allow USB debugging?

USB debugging is intended for development purposes only. It can be used to copy data between your computer and your device, install applications on your device without notification, and read log data.


CANCEL

OK

確認するために 'OK' を押してください


### トランスミッターを接続して有効にする

- トランスミッター側のスイッチを使って、トランスミッターをモバイルモードに設定します。
- USB ケーブルを送トランスミッターの下側から USB ポートの電源 (5V1A) (Android デバイスの充電器など) に接続します。それからあなたの Android デバイスをトランスミッターの USB ポートに接続してください。

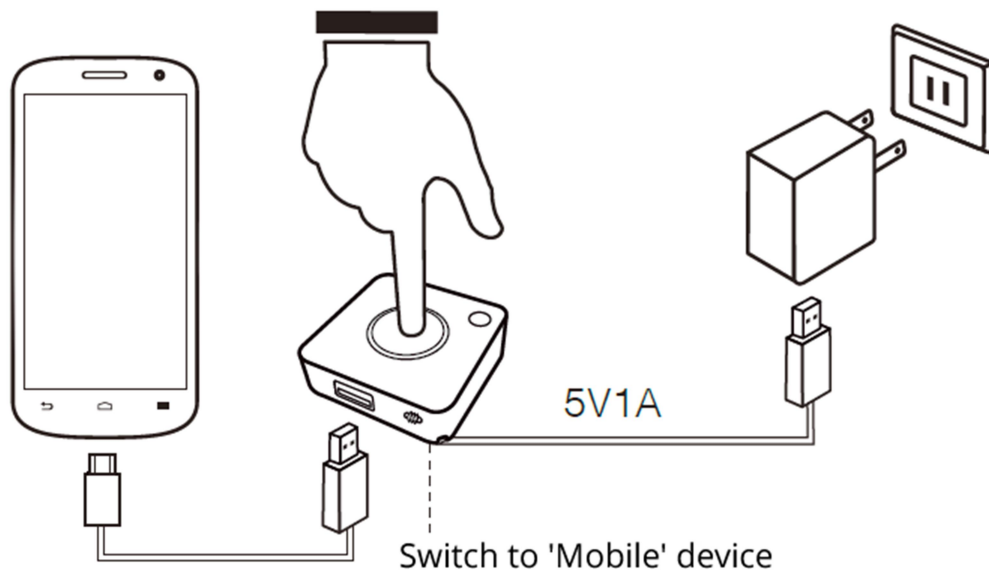


### Android デバイスをトランスミッターに接続する方法

- 次のメッセージが表示されたら、[このコンピュータから常に許可する]チェックボックスをオンにして、[OK]をクリックします。

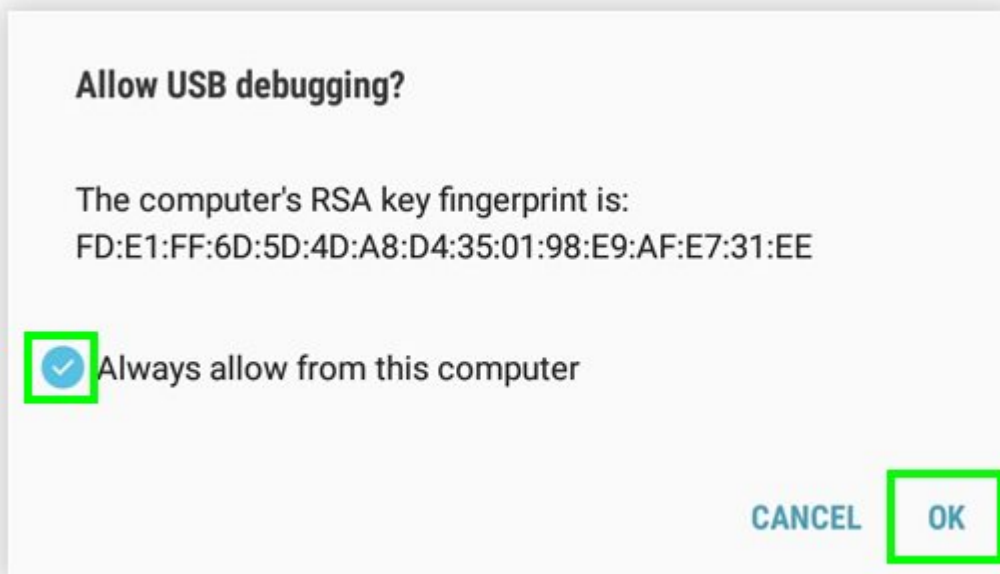

#### トランスミッターのボタンを押して内容を表示する

- レシーバーとトランスミッターが正しく接続されている場合は、スタート画面がディスプレイに表示され、トランスミッターの大きなボタンが赤く点灯します。それでもトランスミッターが有効になっていない場合は、レシーバーを確認し、トランスミッターをレシーバーに再度ペアリングしてください。

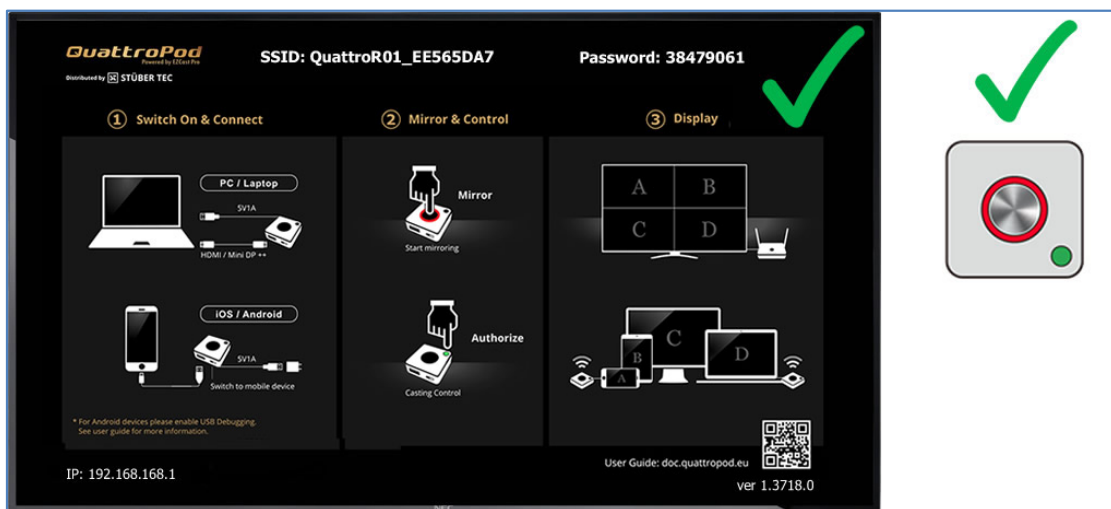


QuattroPod スタート画面

- Android デバイスの画面のミラーリングを開始するには、大きな赤いトランスミッターボタンを押すだけです。



大きなトランスミッターボタンを押してミラーリングを開始します


- 次のメッセージが表示された場合は、[今後表示しない]ボックスをチェックして[今すぐ開始]を選択します。

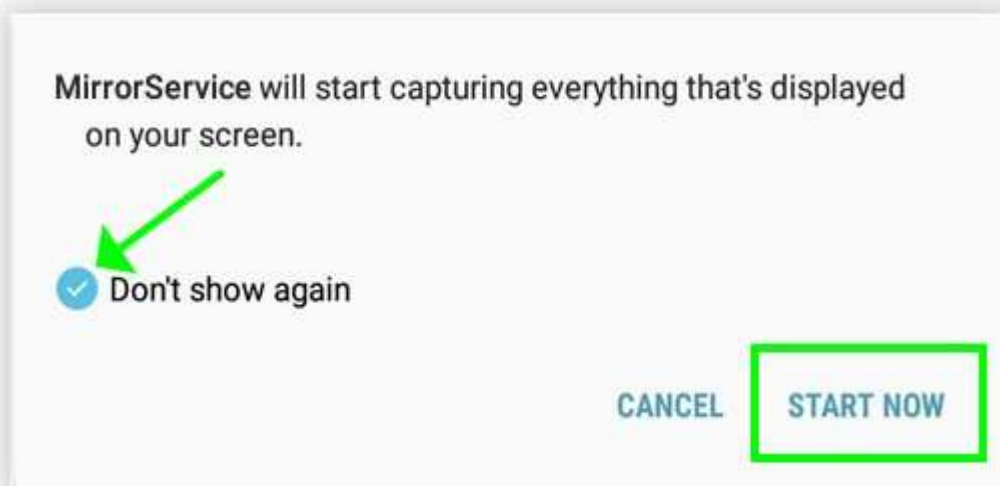

- これであなたの Android デバイスはあなたのモニターやプロジェクターに映し出されます。

## Ⅱ. アプリを使ったワイヤレス投影

Google Play ストアから無料の QuattroPod App をダウンロードできます。アプリを使用するには、QuattroPod と同じネットワーク内にいる必要があります。

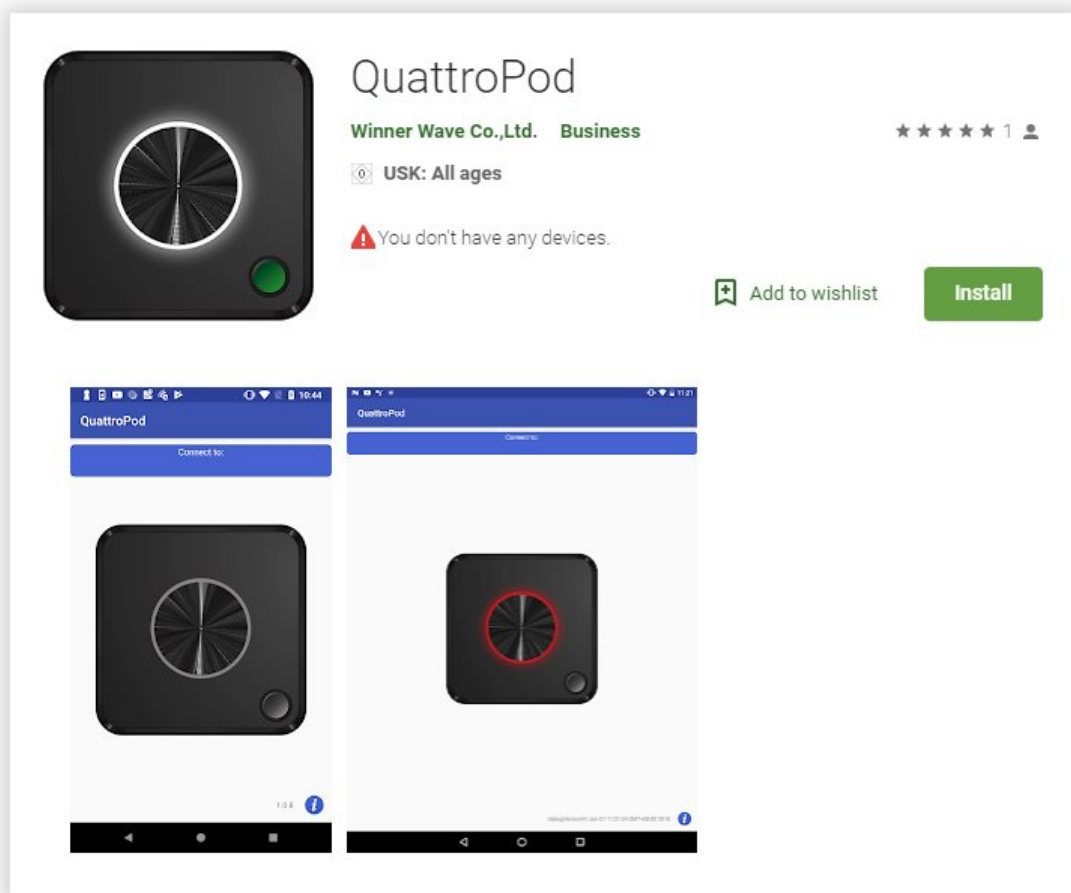


## Google Play ストアから QuattroPod アプリをインストールする

- QuattroPod アプリを開きます。




QuattroPod アプリ

- 初めてアプリを開くときは、アプリが他のすべてのアプリの上に表示されることを許可する必要があります。OK を選択してください。これは1 回限りの要件です。

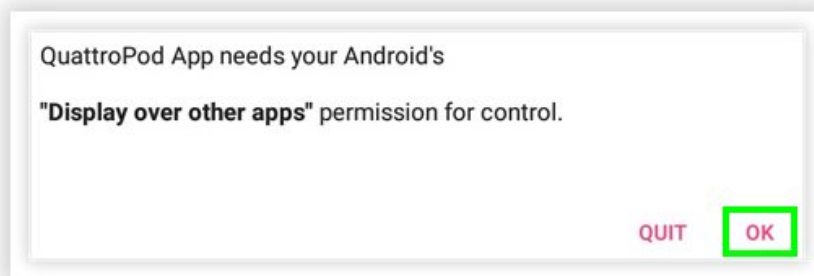


- メニューオプション[許可を許可]をオンにしてから、Android デバイスの[戻る]ボタンを押して QuattroPod アプリに戻ります。

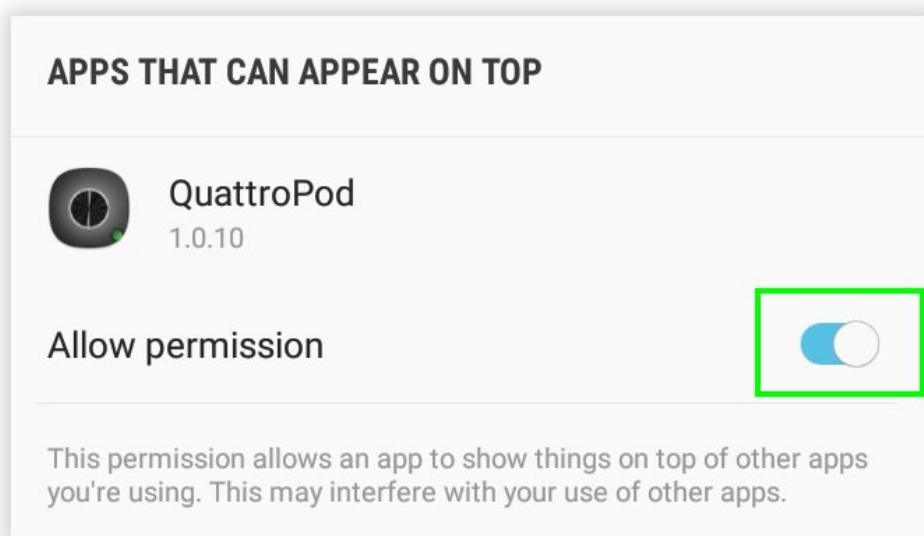

#### QuattroPod アプリを上に表示することを許可する


- QuattroPod を選択するには、Connect to : を押します。

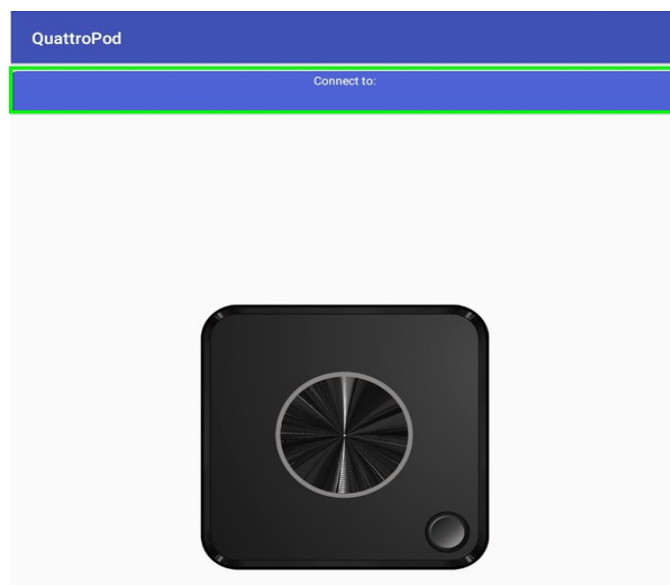



## QuattroPod に接続する

- QuattroPod を選択してください。

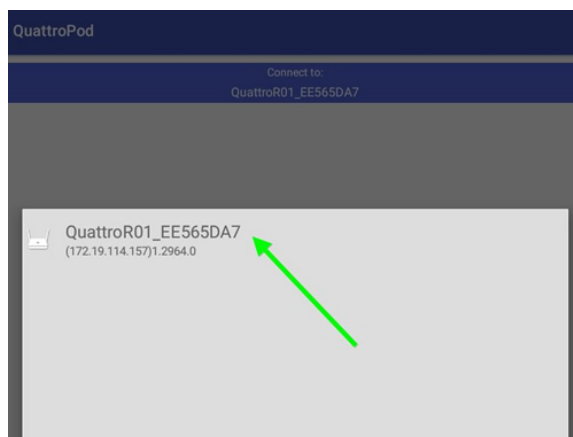


- アプリが正常に接続されると、大きなトランスミッターボタンが壊れて点灯します。デバイスのミラーリングを開始するには、大きな赤いトランスミッターボタンを押すだけです。




## QuattroPod アプリ

- 次のメッセージが表示されたら、[今後表示しない]チェックボックスをオンにして、[今すぐ開始]を選択します。

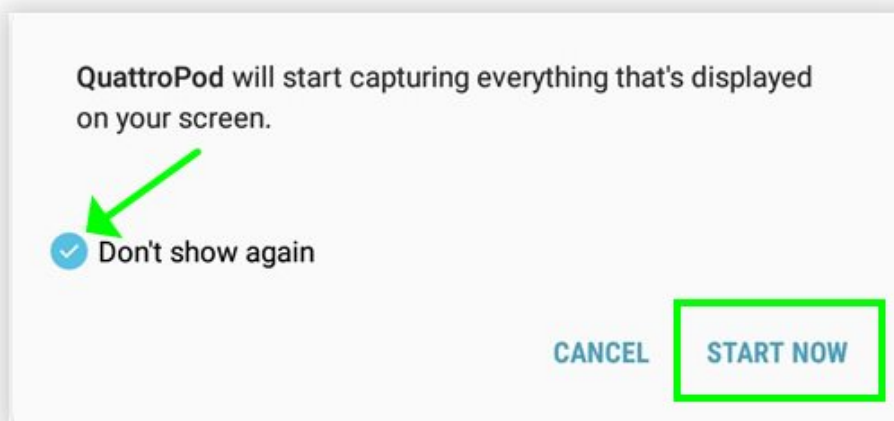

- Android の画面がミラーリングされている間は、大きなトランスミッターボタンが白く点灯し、左上のアイコンが回転します。

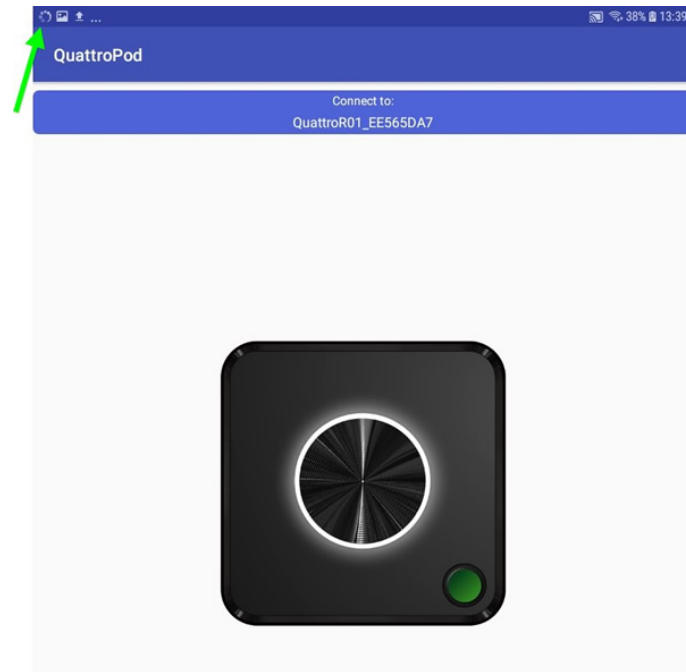

- Android デバイスがスクリーンまたはプロジェクターにミラーリングされています。
- Android デバイスが画面に表示されます。 ミラーリングを停止するには、
- 単に QuattroPod アプリを開き、もう一度大きなトランスミッターボタンを押すか、アプリを閉じます。