

イージーキャストポケットピーディー

EZCast Pocket PD

New

映像・音声をワイヤレス接続




スマートフォン、タブレットやパソコンも

さすだけ簡単ミラーリング



設定不要で
そのまま映せる

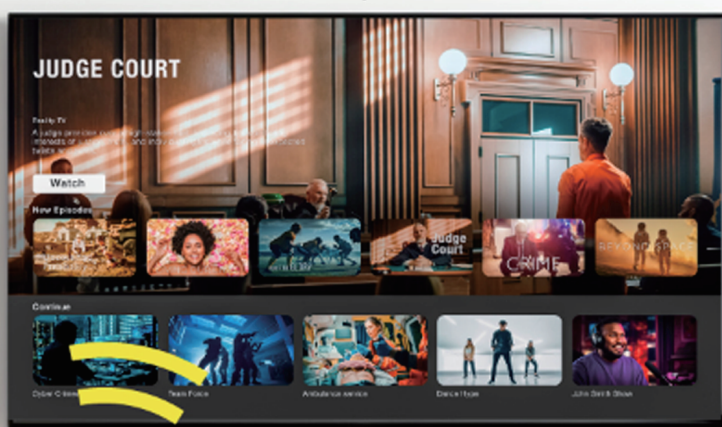

※1
さすだけ
アプリ不要
簡単設定

※2
有料動画
サービスも
視聴可能

※1 USB-Cポート
※2 ご契約の有料動画サービス

 **EZCast Pocket**

様々なデバイスに対応！



接続するだけの簡単操作

PCもタブレットもスマホも大画面で。

スマホやPCの、あらゆるコンテンツを無線でテレビに投影。



EZCast Pocket PD(USB-C to HDMI PDバージョン)は、送信機と受信機で構成され、送信機をPCやタブレットなどのUSB-C端子に接続するだけでミラーリングを開始することができます。ビデオ視聴やゲームプレイ、プレゼンテーションをより気軽なものにします。既存のネットワーク(ルーター等)から独立してダイレクトにミラーリング投影を行うため、設定の手間やセキュリティを気にすることなく、導入可能です。

■主な特徴

- ・送信機1台と受信機1台の構成。
- ・受信機はHDMI端子(オス)、送信機はUSB Type-C端子(DP ALTモード対応)。
- ・送信機、受信機の接続操作が不要。
- ・入力最大解像度は1920×1080/60p以上に対応。
- ・出力解像度は1920×1080/60pに対応。
- ・伝送距離は障害物のない場所で30m程度。
- ・HDCPに対応。
- ・受信機はUSB端子(タイプA)から本体に給電が可能。
- ・送信機はUSB Type-C端子から給電でき、別途USB給電は不要。
- ・送信機は別途USB Type-C端子(メス)を備え、投影しながら端末へ給電可能。
- ・重量は送信機:約45.3g 受信機:約43g。
- ・Windows、MacOS、iOS、Android、ChromeOSに対応。

■各々の機能の特徴

(1) 送信機: Transmitter (BC-1)

- ・プラグアンドプレイで取扱いが簡単。
 - ・Windows / Mac OS / iOS / Android / ChromeOSのOSをサポート
- ※USB-Cポートが映像出力(DP-Alt)に対応している必要があります。

(2) 受信機: Receiver (R-1)

- ・最大解像度1920×1080で、Transmitter (BC-1)からのミラーリングをサポートを行います。

■技術規格

TELEC準拠(日本技術基準適合証明取得済み)

■保証期間

商品購入から1年間は修理または交換による動作を無償にて保証いたします。

EZCast Pocket PD Transmitter(送信機)システム要件



端末機器のType-C端子がDP-Altに対応している必要があります。
各種スマートフォンのDP-Altモード対応確認はこちらから
(サイト画面最下部「DP-Alt 対応スマホ表」をスクロールしてご確認ください。)

EZCast Pocket PD Transmitter (送信機) ハードウェア仕様

最大解像度
1920x1080 (60p)

ディスプレイインターフェイス
Type-C with DP-Alt

Wi-Fi
IEEE802.11n 5GHz 1T1R

電源インターフェイス
USB-C メス PD (Up to 60w)

推奨温度、保管温度
動作温度 0~35℃
保管温度 -20~70℃

重量
約45.3g

サイズ
本体: 70mmx40mmx16mm(ケーブル部分を省く)
端子を含むケーブル長: 100mm(着脱不可)

EZCast Pocket PD Receiver(受信機) ハードウェア仕様

最大解像度
1920x1080 (60p)

ディスプレイインターフェイス
HDMI

Wi-Fi
IEEE 802.11n 5GHz 1T1R

電源
DC 5V/1A

推奨温度、保管温度
動作温度 0~35℃
保管温度 -20~70℃

重量
約43g

サイズ
本体: 70mmx40mmx16mm(ケーブル部分を省く)
端子を含むケーブル長: 100mm(着脱不可)

記載内容は予告なく変更
する場合があります。

販売元
エー・リンク株式会社
A-Link <http://www.alinkcorp.co.jp/>

東京都調布市仙川町1-8-4-202 お問い合わせ: info@alinkcorp.co.jp